

## OPW AUTOLOK™ självlåsande snabbkopplingar för ökad säkerhet

Livstidsgaranti på låsarmarna och 3 års garanti på kopplingen  
Låsarmarna har en fjädrande spärr med automatisk låsning vid infällt läge



## OPW KAMLOK® snabbkopplingar med TWIN-KAM™ säkerhetsarmar

Patenterade låsarmar med livstidsgaranti

*Vi kan vätskehantering!*



## OPW AUTOLOK™ självlåsande snabbkopplingar

tillverkas av syrafast stål, även låsarmarna. De finns i storlekar från 3/4" upp till 4", större kopplingar tillverkas på förfrågan. De finns i sex olika utföranden som beskrivs nedan och används tillsammans med vanliga OPW KAMLOK hankop-

plingar. De klarar vakuum till 800 mbar, tryck upp till 20 bar, och temperaturer mellan -30°C och 230°C, beroende på packningsmaterialet. NBR-gummi är standard. Viton, Hypalon, Teflon m fl finns som alternativ.



733-CL  
Honkoppling med  
slangsockel



733-BBL  
Honkoppling med  
utvändig rörgänga



733-CCL  
Honkoppling med slangsockel för  
montage med klämbackar



733-DBSL  
Honkoppling med  
invändig cylindrisk rörgänga



733-DCL  
Honkoppling, lock



733-DBSFL  
Honkoppling med invändig  
cylindrisk rörgänga  
Teflontätning i botten av gägan

# OPW KAMLOK® - TWIN-KAM™ snabbkopplingar

är ursprunget för alla snabbkopplingar av kamarms-typ. De introducerades under 60-talet till den amerikanska armén och kustbevakningen. Varumärken som OPW KAMLOK® och TWIN-KAM™ har åtföljts av ett antal patent på konstruktionsförbättringar som ger bättre säkerhet och förenklar användandet av kopplingarna.

Kopplingarna tillverkas av syrafast stål, polypropylenplast, aluminium och brons. De finns från 1/2" upp till 8" storlek. På kopplingar av syrafast stål, polypropylenplast och brons är kamarmarna av syrafast stål. På aluminiumkopplingarna är armarna av stål. De klarar vakuum till 800 mbar, tryck upp till 20 bar, och temperaturer mellan -30°C och 230°C beroende på kopplings- och packningsmaterial. NBR-gummi är standard. Viton, Hypalon, Teflon m fl finns som alternativ.


## De små detaljerna ger kvalitet och säkerhet.

- Tvångsstyrda dragringar gör att ringarna inte fastnar under kamarmen mot kopplingen. Standard på alla kopplingar från 1" och större.
- TWIN-KAM säkerhetsspärr är en patenterad förbättring som minskar risken för ofrivillig isärkoppling
- Livstidsgaranti på kamarmarna

## TWIN-KAM™ SÄKERHETSSPÄRR


### Inget läckage

Ena låsarmen helt intryckt och den andra i 45° Twin-Kam spärrläge – hankopplingen sitter helt tätt i honkopplingen.




### Inget läckage

Båda låsarmarna i 45° Twin-Kam spärrläge – hankopplingen sitter helt säkert i honkopplingen. På grund av trycket i ledningen är låsarmarna tröga att öppna även i detta läge.

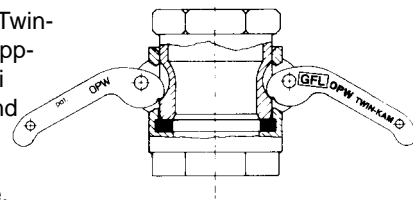

### Kopplingen släpper inte

Ena låsarmen helt öppen och den andra i 45° Twin-Kam spärrläge – vid fullt tryck kan en lätt otäthet uppstå.

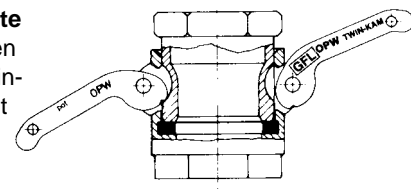

633-C

Honkoppling med slangsockel



633-E

Hankoppling med slangsockel



633-CL

Honkoppling med slangsockel för montage med klämbäckar



633-EC

Hankoppling med slangsockel för montage med klämbäckar



634-B  
Honkoppling, lock



634-A  
Hankoppling, plugg



633-DBS  
Honkoppling med invändig  
cylindrisk rörgänga



633-ABS  
Hankoppling med invändig  
cylindrisk rörgänga



633-DBSF  
Honkoppling med invändig, cylindrisk rörgänga  
Teflontätning i botten av gängan



633-ABSF  
Hankoppling med invändig, cylindrisk rörgänga  
Teflontätning i botten av gängan



633-BB  
Honkoppling med utvärdig rörgänga



633-FB  
Hankoppling med utvärdig rörgänga

PS2000a/03-01

**SIKAMA AB**  
Huvudkontor Stockholm

Tfn 08-448 30 30 info@sikama.se  
Fax 08-448 30 40 www.sikama.se

**Filial Göteborg**

Tfn 031-21 20 30

**Filial Hässleholm**

Tfn 0451-415 00  
Fax 0451-415 1

**Filial Danmark**

Tfn 0045-70 25 48 11  
Fax 0045-70 25 48 22