

Elaflex Slangkopplingar

Klämbackskoppling typ MC DN 38-100


Användningsområde

Till alla typer av slangar där man önskar en driftssäker slanganslutning. Kopplingen består av en slangsockel med fals och två klämbackar, som är försedda med rillor på insidan för att få bästa möjliga slangförband.

Konstruktion

Slangsockel: Med rörlig mutter och invändig gänga i mässing.
Finns även i rostfritt stål.

Klämback: Aluminium
Finns även i brons och rostfritt.

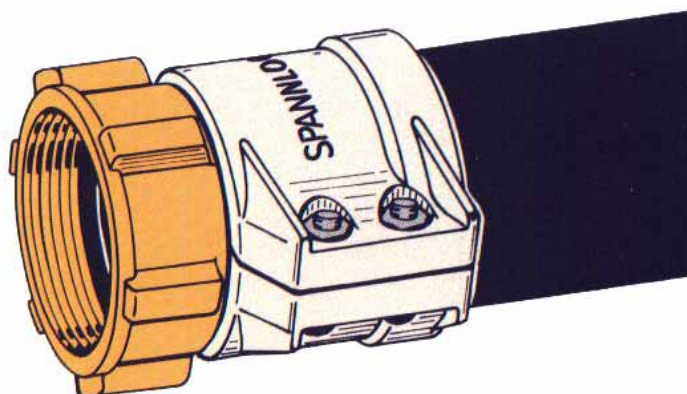

Artikel nummer	Slangdimension	Slangtjocklek	Anslutnings gänga	Benämning
25-00040	38 mm 1 1/2"	6,5 mm	G 1 1/2"	MC 38-1 1/2"
25-00041	38 mm 1 1/2"	6,5 mm	G 2"	MC 38-2"
25-00042	38 mm 1 1/2"	6,5 mm	W 2"x7	MC 38-2"x7
25-00045	45 mm 1 3/4"	6,5 mm	G 2"	MC 45-2"
25-00046	45 mm 1 3/4"	7,0 mm	W 2"x7	MC 45-2"x7
25-00050	50 mm 2"	7,0 mm	G 2"	MC 50-2"
25-00051	50 mm 2"	7,0 mm	W 2"x7	MC 50-2"x7
25000-52	50 mm 2 1/2"	7,0 mm	G 2 1/2"	MC 50-2 1/2"
25-00063	63 mm 2 1/2"	7,0 mm	G 2 1/2"	MC 63-2 1/2"
25-00064	63 mm 3"	7,0 mm	G 3"	MC 63-3"
25-00075	75 mm 3"	7,5 mm	G 3"	MC 75-3"
25-00076	75 mm 3"	7,5 mm	W 91x6	MC 75-91x6
25-00077	75 mm 3"	7,5 mm	G 4"	MC 75-4"
25-00100	100 mm 4"	8,0 mm	G 4"	MC 100-4"
25-00101	100 mm 4"	8,0 mm	W 5 1/2"x DIN 11	MC 100-5 1/2x DIN 11

11-06-29
DS2510a

Datablad

2.510

2 (4)

Elaflex Slangkopplingar

Klämbackskoppling typ VC DN 38-100


Användningsområde

Till alla typer av slangar där man önskar en driftssäker slanganslutning. Kopplingen består av en slangsockel med fals och två klämbäckar, som är försedda med rillor på insidan för att få bästa möjliga slangförband.

Konstruktion

Slangsockel: Med utvändig gänga i mässing.
Finns även i rostfritt stål.

Klämback: Aluminium
Finns även i brons och rostfritt.

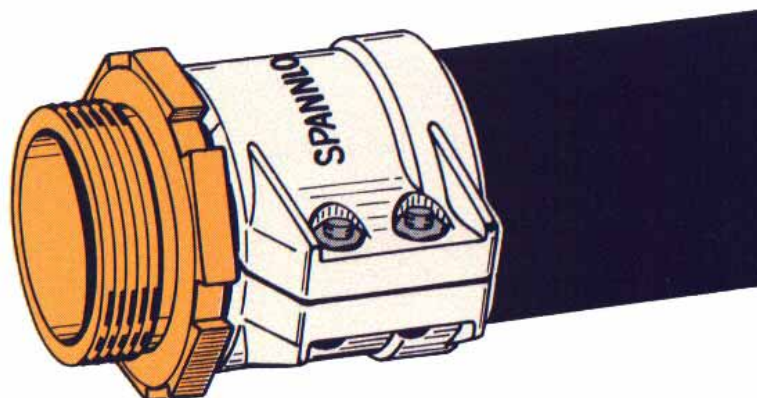

Artikelnummer	Slangdimension	Slangtjocklek	Anslutningsgänga	Benämning
25- 01040	38 MM 1 ½"	6,5 mm	G 1 ½"	VC 38 - 1 ½"
25- 01041	38 MM 1 ½"	6,5 mm	G 2"	VC 38 - 2"
25- 01050	50 MM 2"	7,0 mm	G 2"	VC 50 - 2"
25- 01051	50 MM 2 ½"	7,0 mm	G 2 ½"	VC 50 - 2 ½"
25- 01063	63 MM 2 ½"	7,0 mm	G 2 ½"	VC 63 - 2 ½"
25- 01064	63 MM 3"	7,0 mm	G 3"	VC 63 - 3"
25- 01075	75 MM 3"	7,5 mm	G 3"	VC 75 - 3"
25- 10100	100 MM 4"	8,0 mm	G 4"	VC 100- 4"

Elaflex Slangkopplingar


Hylskoppling typ M DN 16-25

Användningsområde

Hylskoppling hona lämplig att användas för montering på olika typer av slangar, t ex bensinpumpslang. Kopplingen består av slangsockel med rörlig mutter, tätning och slanghylsa.

Konstruktion

Slangsockel:	Med rörlig mutter, invändig gänga av förnicklad mässing
Slanghylsa:	Förnicklad mässing
Packning:	Vulkolan
Arbetsstryck:	Upp till 25 bar

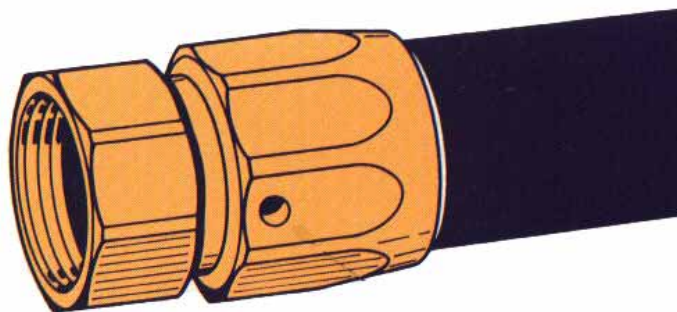

TYP M
(rörlig mutter)

Artikelnummer	Slangdimension	Slangdiameter utvändigt	Anslutnings- gänga	Benämning
25-00011	16 mm 5/8"	26 mm	3/4"	M 16-3/4" CR
25-00013	16 mm 5/8"	26 mm	1"	M 16-1" CR
25-00017	19 mm 3/4"	31 mm	3/4"	M 19-3/4" CR
25-00021	19 mm 3/4"	31 mm	1"	M 19-1" CR
25-00026	25 mm 1"	37 mm	1"	M 25-1" CR

11-06-29
DS2510a

Elaflex Slangkopplingar


Hylskoppling typ V DN 16-25

Användningsområde

Hylskoppling hane lämplig att användas för montering på olika typer av slangar, t ex bensinpumpslang. Slangkopplingen består av slangsockel med utvändig gänga och gängad slanghylsa.

Konstruktion

Slangsockel: Med fast utvändig gänga av förnicklad mässing
Arbetstryck: Upp till 25 bar

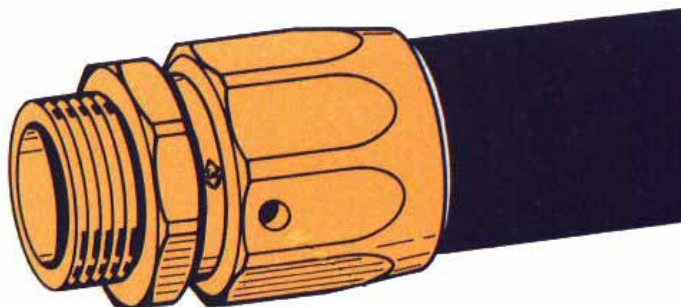

TYP V
(utvändig gänga)

Artikelnummer	Slangdimension	Slangdiameter utvändigt	Anslutnings- gänga	Benämning
25-01018	16 mm 5/8"	26 mm	1"	V 16-1" CR
25-01021	19 mm 3/4"	31 mm	3/4"	V 19-3/4" CR
25-01025	19 mm 3/4"	31 mm	1"	V 19-1" CR
25-01027	25 mm 1"	37 mm	1"	V 25-1" CR