

## Slang för bensin- och dieselanläggningar

---



SIKAMAs Bensinstationsslangar kommer från Europas ledande tillverkare av slang. De kännetecknas av hög kvalitet och mycket goda käldegenskaper. Slangarna klarar temperaturer ner till **-55 °C**.

SIKAMA levererar både lös och färdigmonterad slang komplett med kopplingar och pistolventiler. Om så önskas utfärdas provtryckningsintyg efter genomförd slangbesiktning och provtryckning. Märkning av slang utförs enligt önskemål.

Provtryckningsintygen kan användas som underlag i det egna kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet.

- Bensinstationsslang av mycket hög kvalitet
- Unika lågtemperatursegenskaper – slangarna är flexibla ner till **-55 °C**
- Slang för både bensin- och dieselpumpar
- Lös eller monterad slang
- Slang med kopplingar kan levereras komplett med provtryckning och certifikat
- Komplet program med kopplingar och pistolventiler

## Slang för bensin och diesel



### Användningsområde

Slangen används främst på bensinstationer för diesel, men passar även bra för bensin.

### Egenskaper

Mycket goda käldegenskaper, flexibel ner till -55 °C. Den har hög väderbeständighet. Slangen har fyra textilinlägg för högsta kvalitet. Den finns även för RME och blyfri bensin (grön).

### Tekniska data

Gummikvalitet

Utvändigt: Svart nötningsbeständigt CR-gummi (Cloropren)

Invändigt: Svart slätt NBR-gummi (Nitril)

Armering: 4 cordinlägg, samt antistatwire

Sprängtryck: 4 x arbetstryck (se tabell nedan)

Längd: 50 m per rulle


### Standardartiklar

Pumpslang för diesel monterad med in- och utvändig 1" hylskoppling

Artikelnummer	Benämning
15-00040	Monterad Slang SV 3/4"x2,8m MV25
15-00042	Monterad Slang SV 3/4"x3,6m MV25
15-00045	Monterad Slang SV 3/4"x5m MV25
15-00046	Monterad Slang SV 3/4"x6m MV25
15-00056	Monterad Slang SV 1"x6m MV25
15-00059	Monterad Slang SV 1"x10m MV25

Artikelnummer	Benämning	Innerdiameter		Arbetstemp. °C	Gods mm	Arbetstryck MPa	Böjningsradie	Vikt g/m
		mm	tum					
14-01015	Bensinslang 16 mm Svart C-16	15,9	5/8	-55...80	5,0	2,0	105	451
14-01020	Bensinslang 19 mm Svart C-19	19,1	3/4	-55...80	6,0	2,0	125	647
14-01025	Bensinslang 25 mm Svart C-25	25,4	1	-55...80	6,0	2,0	150	803
14-01116	RME-dieselslang 16 mm	16	5/8	-25...70	5,0	1,6	80	500
14-01121	RME-dieselslang 21 mm	21	7/8	-25...70	5,0	1,6	100	550
14-03014	Bensinslang 16 mm Grön C-16G	15,9	5/8	-30...80	5,0	2,0	110	458
14-03020	Bensinslang 19 mm Grön C-20G	19,1	3/4	-30...80	6,0	2,0	125	664

## Coaxialslang för bensinstationer med gasåterföring

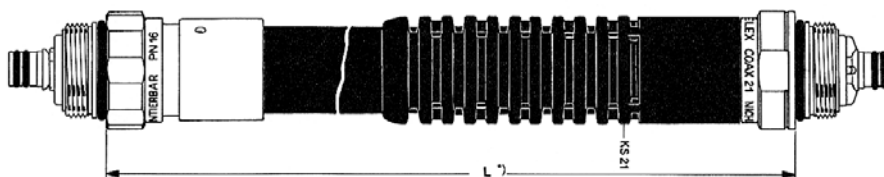

### Användningsområde

Slangen används främst på bensinstationer för bensin.

### Egenskaper

Mycket goda köldegenskaper, flexibel ner till -35 °C. Den har hög väderbeständighet. Slangen levereras komplett med monterade kopplingar och innehåller slang för gasåterföring.

### Tekniska data

#### Konstruktion

Utvändigt:	Väder- och oljebeständigt CR-gummi (Cloropren)
Invändigt:	Ledande NBR-gummi (Nitril)
Armering:	Textilfläta med koppartrådar
Gasåterföring:	Polyuretanslang med stålfläta
Arbetsstryck:	16 bar
Vikt:	0,7 kg/m

### Standardartiklar

Coaxialslang med monterade kopplingar med utvändig gänga passande för bensinpump respektive pistolventil

Artikelnummer	Benämning
51-41130	Monterad Coax-Slang Svart L=3,0m
51-41140	Monterad Coax-Slang Svart L=4,0m
51-41155	Monterad Coax-Slang Svart L=5,5m

## Tillbehör

---

Hylskopplingar för bensin- och dieselslang



Pistolventil för bensin och diesel



Pistolventil för gasåterföring



För ytterligare information om Hylskopplingar se datablad 2.510 och för Pistolventiler se datablad 5.010.